



Helping hands for your Forklift truck

世界に誇る マルチパレットハンドラー

T409
T419
T429



(赤色部分は、油圧で作動する部分を示す。)

フォークリフト用・高視界アタッチメント

豊富なオプション仕様をお選び頂けます。より良い運搬作業を提供します

積載物を安定させるスタビライザー




標準的なスタビライザー (T129シリーズ)
テレスコピック スタビライザー (T124シリーズ)

開閉レンジ、サイズおよびコンタクトパッドのコーティングも
作業内容に合わせて選べます。


T129

T124

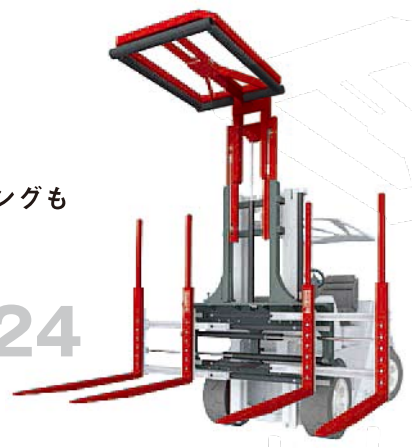

フォーク各種および積載物バックレスト

フォーク長、フォーク断面サイズおよびバックレストの高さや
デザインを選べます。

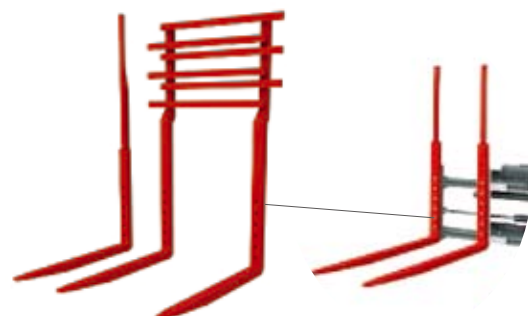

積載物停止装置

各種パレットを安全に搬送する為、機械式または油圧式のヒンジ
タイプ積載物停止装置を選べます。
運転席からの前方視界を拡大するために、サイドシフト距離を
±250mmに変更する事ができます。
トラックの片側ダブルパレット積込みの場合、前方向こう側の
パレットの位置確認に役立ちます。



独自の仕様性

内側のフォーク間の距離は、調節可能であり、特殊なパレットも
扱えます。
特別な本体幅や積載能力も御要望に応じます。

フォーク・ペアーの油圧動作は、独立駆動も可能であり、
開閉レンジも各種パレットサイズに合わせることが出来ます。




パンタグラフ装置 T149



トラックやトレーラーの荷台の前方部へ
積載できるパンタグラフ装置T149も
あります。
最大3パレット仕様までのマルチパレ
ットハンドラーに搭載できます。



その他、記載のないオプション項目も、御要望があれば可能です。

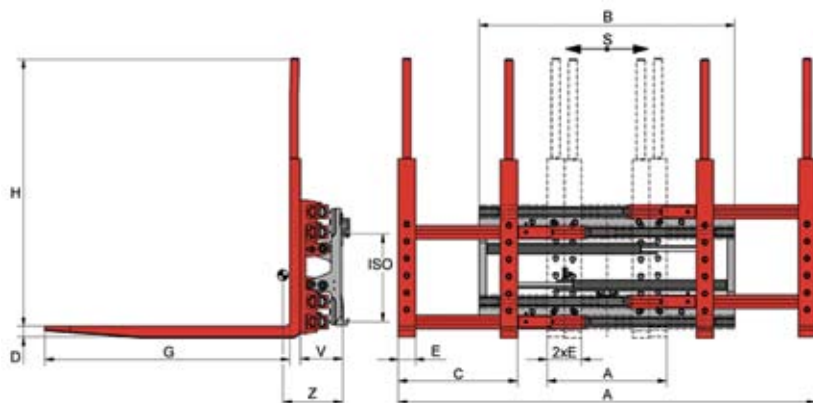

ダブルパレットハンドラー T429

独立式サイドシフト付き、ボルト締めフォーク付き、2油圧機能追加必要 1)


1パレットまたは2パレットの横置き用、2パレットまたは4パレット用はT429-4を参照下さい。

モデル	能力 kg	LCD mm	S mm	A mm	B mm	D mm	E mm	H mm	L mm	ISO クラス	V mm	重心 Z mm	重量 kg
1,5 T 429	1.600	600	± 100	560-1.720	930	40	80	1.400	1.150 ³⁾	2/3	202	280	470
2 T 429	2.200	600	± 100	560-1.960	1.200	40	80	1.400	1.150 ³⁾	2	199	250	485
2 T 429	2.500	600	± 100	560-1.960	1.200	50 ²⁾	80	1.400	1.150 ³⁾	2/3	202	280	520
2 T 429	2.500	600	± 100	560-2.180	1.400	50 ²⁾	80	1.400	1.150 ³⁾	2/3	202	275	535
2 T 429-4 ⁴⁾	1.250	1.200	± 100	560-1.960	1.200	50	80	1.400	2.400	2/3	202	640	705
2,5 T 429-4 ⁴⁾	1.600	1.200	± 100	560-1.960	1.200	60	80	1.400	2.400	3	202	660	790
3 T 429	3.200	600	± 100	560-1.960	1.200	60	80	1.400	1.150 ³⁾	3	202	295	580
3 T 429	3.200	600	± 100	560-2.180	1.400	60	80	1.400	1.150 ³⁾	3	202	290	595
3 T 429-2 ⁴⁾	5.000	600	± 100	560-1.960	1.200	60	80	1.400	1.150 ³⁾	3/4	212	270	705
3 T 429-2 ⁴⁾	5.000	600	± 100	560-1.960	1.400	60	80	1.400	1.150 ³⁾	3/4	212	265	725
3 T 429-4 ⁴⁾	2.500	1.200	± 100	560-1.960	1.200	60	80	1.400	2.400	3/4	212	605	895
3 T 429-4 ⁴⁾	2.500	1.200	± 100	560-1.960	1.400	60	80	1.400	2.400	3/4	212	595	915
4 T 429-4 ⁴⁾	4.600	1.200	± 160	560-1.960	1.460	70	80	1.400	2.400	4	212	590	1.040
6 T 429-4 ⁴⁾	6.000	1.200	± 160	560-1.960	1.860	75	90	1.400	2.400	4	218	530	1.390
6 T 429-4 ⁴⁾	6.000	1.200	± 250	560-1.960	1.920	75	90	1.400	2.400	4	218	530	1.410

図中の“C”の寸法は、560/650/700mmで選べます（機械式または油圧式）

“H”の寸法は1,400mmが標準ですが、御要望に応じて変更可能です。フォーク先端にパレット引っ掛け用のフックを、御要望があれば取り付けることが可能です。

- 1) ダブルソレノイドバルブ方式もオプション可能です。各ペアーフォークの独立動作用。
- 2) フォーク厚40mmも選べます。
- 3) フォーク長は1,000mm、1,150mmおよび1,200mmで選べます。
- 4) 幅広フォークシャングが標準です。1,200mm幅パレット用は、アタッチメント本体幅1,400mmのワイドバージョンを推奨します。

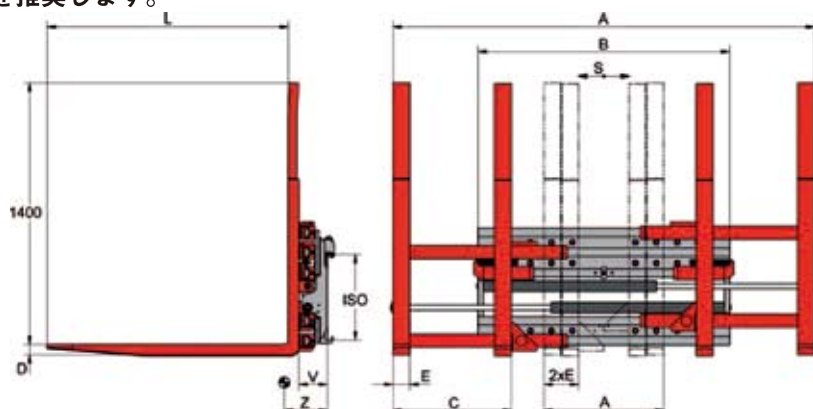

ダブルパレットハンドラー T409

独立式サイドシフト付き、フォーク溶接済み。2油圧機能追加必要 1)

モデル	能力 kg	LCD mm	S mm	A mm	B mm	D mm	E mm	L mm	ISO クラス	V mm	重心 Z mm	重量 kg
1,5 T 409	1.600	600	± 100	560-1.740	930	40	80	1.150 ³⁾	2/3	133	253	377
1,5 T 409-2	1.600	600	± 100	560-2.010	1.200	40	80	1.150 ³⁾	2/3	133	233	418
2 T 409	2.500	600	± 100	560-2.010	1.200	50 ²⁾	80	1.150 ³⁾	2/3	133	253	490
3 T 409	3.200	600	± 100	560-2.010	1.230	60	80	1.150 ³⁾	3	133	259	585

フォーク先端にパレット引っ掛け用のフックを、御要望があれば取り付けることが可能です。“C”の寸法は560または650mmのいずれかで可能です。

1) ダブルソレノイドバルブ方式が必要です。各ペアーフォークの独立動作用。

2) フォーク厚40mmの選べます。

3) フォーク長は、1,000mm、1,150mmあるいは1,200mmもオプション選択できます。

パレット数量別モデル選択早見表

1パレット又は2パレット




1パレット、2又は3パレット




2パレット又は4パレット



4パレット又は6パレット

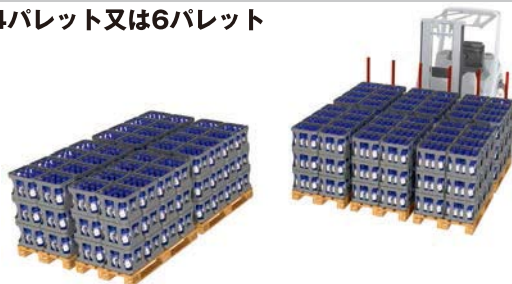

4パレット又は8パレット

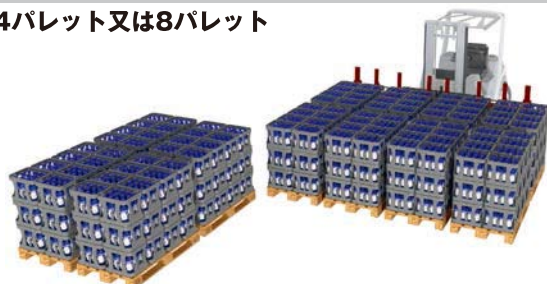

1パレット又は2パレット (荷台の向こう側積載用)
1パレット、2パレット又は3パレット (荷台の向こう側積載用)

能力 [kg/mm]	KAUP アタッチメント	荷重中心 [mm]	残存 積載能力 [kg]
1.600/500	1,5 T 409	600	1.080
1.800			1.260
2.000			1.440
1.600/500	1,5 T429	600	980
1.800			1.160
2.000			1.325
2.000/500	2 T 409	600	1.375
2.500			1.750
3.000			2.175
3.500			2.500
2.000/500	2 T 429 (2.200/600)	600	1.310
2.500			1.685
2.000/500	2 T 429 (2.500/600)	600	1.250
2.500			1.625
3.000			2.025
3.500			2.450
3.500/500	3 T 429	600	2.375
4.000			2.775
4.500			3.145
5.000/500	3 T 429-2	600	3.550
5.000/600			3.950
6.000/600			4.800
2.500/500	3 T 429B-1-2-3	600	1.600
3.000			2.000
3.500			2.425
4.000/500	4 T 429B-1-2-3	600	2.575
4.500			3.175
5.000			3.650
5.000/600	5 T 429B-1-2-3	600	4.000
2.500/500	2 T 429-4	1.200	880
3.000			1.160
3.500/500	2,5 T 429-4	1.200	1.420
4.000/500	3 T 429-4	1.200	1.625
4.500			1.925
5.000			2.225
5.000/600			2.500
5.000/600	4 T 429-4	1.200	2.450
6.000			3.050
7.000			3.700
8.000			4.300
8.000/900	6 T429-4	1.200	5.500
3.500/500	4 T 429-4-6	1.200	1.225
4.000/500			1.425
4.500/500			1.775
4.500/600			2.000
5.000/500			2.025
5.000/600			2.375
6.000/600	6 T 429-4-6	1.200	2.900
7.000			3.575
8.000			4.000
8.000/900	10 T 429-4-6	1.200	5.300
7.000/600	4 T 419-4-8L	1.200	3.375
12.000/600	12 T 419-4-8	1.200	6.040
14.000/600			7.460
15.000/600			8.000
4.000/500	2T429/2T149Z	600+1.200	1.200
4.500			1.500
4.500/600			1.700
5.000/600	2T429/3T149Z	600+1.300	1.860
6.000			2.370
4.500/600	3T429B-1-2-3/2T149Z	600+1.200	1.560
5.000/600	3T429B-1-2-3/3T149Z	600+1.300	1.630
6.000			2.110

上記残存積載能力は、推定値です。正確な数値はフォークリフト販売会社へ御問合せ下さい。

製造元 : Kaup GmbH & Co. KG

総輸入元 : カウプ ニッポン (有) ウエルストン貿易

三重県名張市桔梗が丘 5-9-69

販売会社